

SDP-PVC-EPS cokolinis profilis

SDP-PVC-EPS cokolinis profilis su geromis šiluminėmis ir statinėmis savybėmis bei PVC apdaila:

- Su PVC apdaila iš abiejų pusių
- Statines apkrovas atlaiko klijuota fanera
- Šiluminės savybės užtikrina aukšto spaudimo EPS
- Išilginis jungimas be atliekų !
- Galimas jungimas per aukštį.



Plotis 64 mm (U vertė 0,802 W/m²K) arba 68 mm (U vertė 0,731 W/m²K)

Ilgis 3088 mm (jungimas be atliekų !!!)

Aukštis: 100mm, 130 mm, 150 mm, 180 mm . Galimas jungimas per aukštį.


Medsraigčių įsukimo testas:

- 4,3x40 (įsuktas 28 mm vertikaliai) – 2150 N
- 7,5x62 mm (įsuktas 40 mm horizontaliai) – 3526 N

2019.05.22, 15:54.


Surface and cover plate:	1 mm PVC VEKA on both sides and 12 or 24 mm plywood panel, IW67
Thermal insulation:	EPS perimeter 30 kg/m ³ , intensive expanded rigid polystyrene foam
Gluing:	IW67 waterproof D3 (EN204-D3)
blaugelb plinth thermal insulation profile 64 mm thickness:	1 mm 24 mm 26 mm 12 mm 1 mm
blaugelb plinth thermal insulation profile 68 mm thickness:	1 mm 24 mm 30 mm 12 mm 1 mm
Thermal conductivity U value at 64 mm:	0.802 W/m ² K
Thermal conductivity U value at 68 mm:	0.731 W/m ² K
Screw withdrawal value SPT 4.3x40 at a vertical engagement depth of 28 mm:	2,150 N
Screw withdrawal value FBFK 7.5x62 at a horizontal engagement depth of 40 mm:	3,526 N



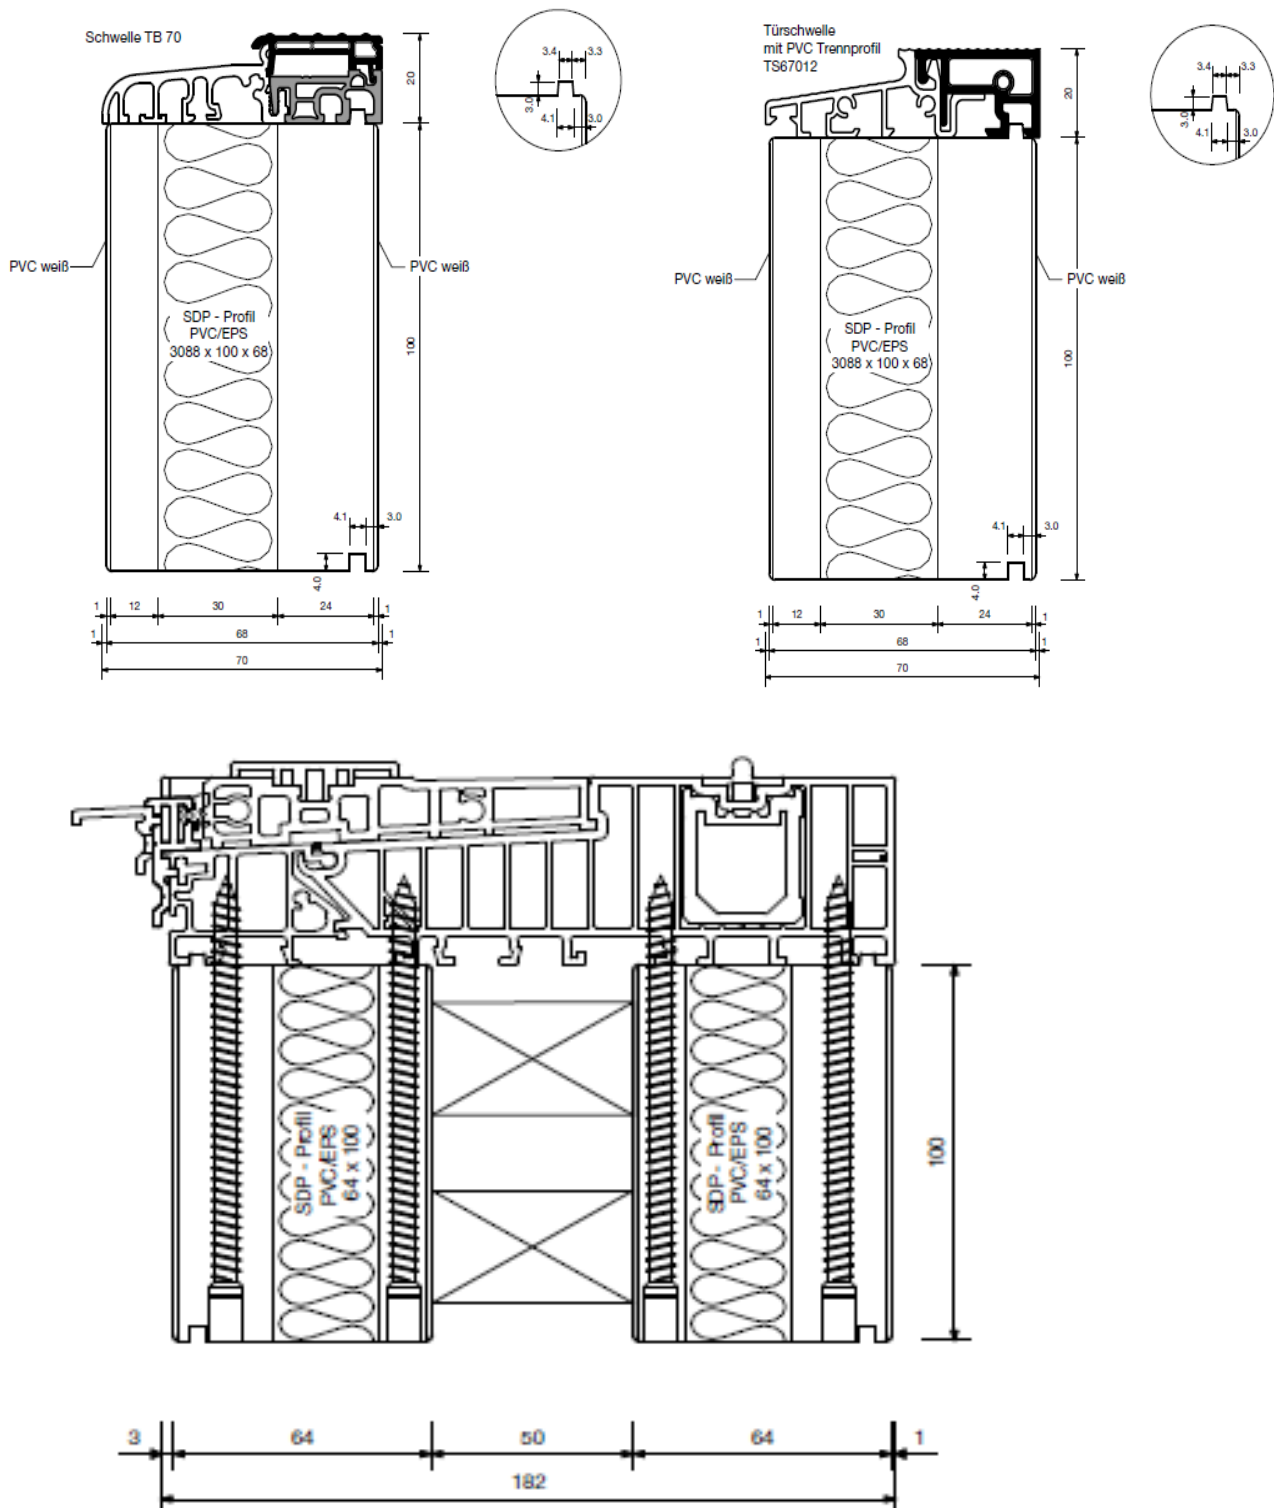

Schnitt vertikal

Varianten: SDP PVC / EPS		
SDP - Profile	ArtikeInr. blaugelb	Schraubenabmessungen
64 x 100	0413898	Ø 7,5 x 102
64 x 130	0413899	Ø 7,5 x 132
64 x 150	0143900	Ø 7,5 x 152
64 x 180	0143901	Ø 7,5 x 182

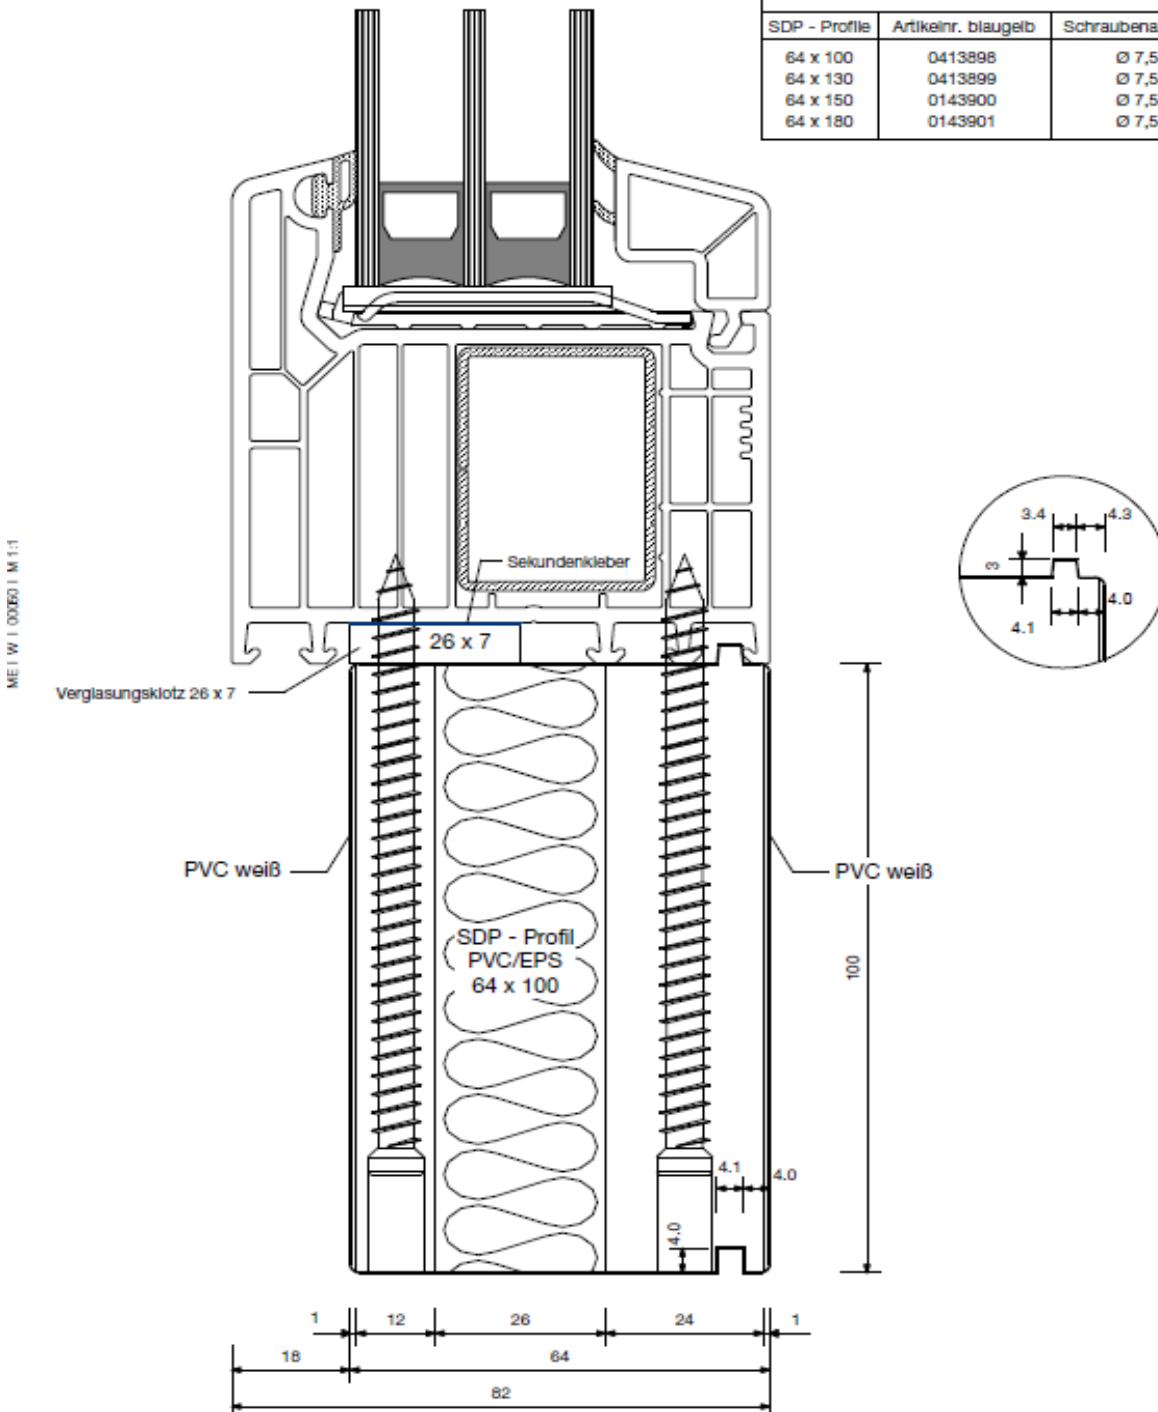

SDP-PVC-EPS cokolinių profiliai:

Artikulas	Pavadinimas Ilgis x aukštis x plotis mm	Mato vienetas	Vnt. paletėje
413898	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x100x64mm	Vnt	110 Vnt
413899	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x130x64mm	Vnt	75 Vnt
413900	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x150x64mm	Vnt	65 Vnt
413901	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x180x64mm	Vnt	55 Vnt
413902	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x100x68mm	Vnt	110 Vnt
413903	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x130x68mm	Vnt	75 Vnt
413904	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x150x68mm	Vnt	65 Vnt
413905	SDP-PVC-EPS cokolinis profilis 3088x180x68mm	Vnt	55 Vnt

Papildoma informacija:

- Sandarinimui naudoti MS-Polymer bazės klijus ir/arba išsiplečiančią juostą
- Klijai Nr. 0370866 Fix All Crystal 290 ml 5,9 €/netto + PVM .
- Tvirtinimas: mūrvaržčiais arba klijais (kaip nurodyta brėžiniuose)
- Šablonai mūrvaržčių skylių gręžimui: 110 EUR (64 mm profiliui) 170 EUR (68 mm profiliui)
- Mūrvaržčių prisukimo vietoje gali būti rekomenduojama naudoti distancines kaladėles (žr. nurodymus brėžiniuose)
- Montuojant šiltinimo sluoksnyje rekomenduojama naudoti RX-K-System padidinto stiprumo laikiklius cokoliniams profiliams su aukščio reguliavimu - BAP-Schwerlastwinkel.

BAP-Schwerlastwinkel (pakuotėje 5 vnt.):

Prekės kodas	Prekės pavad. ir išmatavimai: vertikalios plokštelės aukštis/ laikančio kampučio išmatavimai
K-405193	BAP-Schwerlastwinkel-60/60 x180x2,5 mm
K-405194	BAP-Schwerlastwinkel- 100/95x180x2,5 mm
K-405195	BAP-Schwerlastwinkel- 140/95x180x2,5 mm
K-405196	BAP-Schwerlastwinkel- 180/150x200x2,5 mm
K-405197	BAP-Schwerlastwinkel- 220/150x200x2,5 mm



Unterbauprofil 130 mm





Produktbeschreibung:

Unterbauprofil aus weißem PVC für diverse Fenster und Türsysteme.

Funktion:

Unterbauprofil für den energetisch perfekten unteren Bauanschluss im Bereich von Fenster und Türelementen.

Skizze:

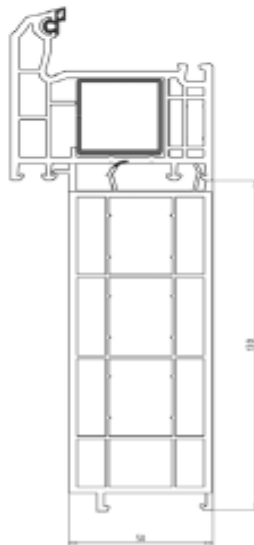

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge in m	VE	Preis für 100 m (Euro)
6901AP70	Unterbauprofil für System Aluplast 70 mm	6	60 m pro VE 288 m pro Palette	890,00
6901AP80	Unterbauprofil für System Aluplast 80 mm			
6900VK70	Unterbauprofil für System Veka 70 mm			
6900KOE70	Unterbauprofil für System Kömmerling 70 mm			
6901PRO88	Unterbauprofil für System Profine 88+			
6901KBE70	Unterbauprofil für System KBE 70 mm			
6901SC	Unterbauprofil für System Schüco 70 mm u. 82 mm			
6901ME	Unterbauprofil für Schüco Kombischwelle Aluminium 70 mm u. 82 mm			
6902GEA74	Unterbauprofil für System Gealan 74 mm			
6902GEA82	Unterbauprofil für System Gealan 82,5 mm			
6902REH70	Unterbauprofil für System Rehau 70 mm			
6902TRO70	Unterbauprofil für System Trocal 70 mm			
6903IN71	Unterbauprofil für System Inoutic 71 mm			
6903IN76	Unterbauprofil für System Inoutic 76 mm			
6903IN84	Unterbauprofil für System Inoutic Eforte			
6904SAL76	Unterbauprofil für System Salamander 84 mm			

Preisvereinbarung und Lieferung erfolgen nach Absprache.