



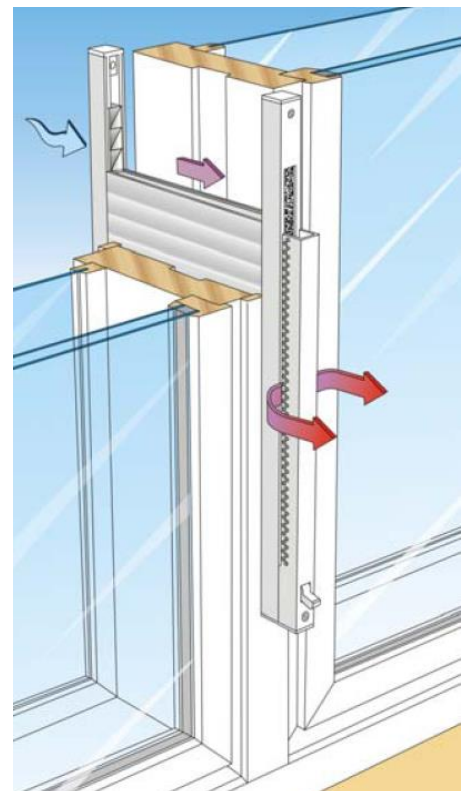

Įfrezuojama VERTIKALI orlaidė BIOBE Nr. 1 Skandinavijos rinkoje

- tinka mediniams ir plastikiniams langams (turime frezuojamos angos movas „kišenes“);
- tinka skandinaviško ir europinio tipo langams;
- skirtingi ilgiai.

Pavadinimas	Angos matmenys, mm	Gabaritiniai matmenys, mm	Spalvos
Orlaidė vertikali BIOBE X30 - vidinė sklendė	300 x 10	395 x 18	balta RAL9010 ruda RAL8019 sidabrinė anoduota
Orlaidė vertikali BIOBE P30 - išorinis stogelis			
Orlaidė vertikali BIOBE X40 - vidinė sklendė	400 x 10	495 x 18	
Orlaidė vertikali BIOBE P40 - išorinis stogelis			
Orlaidė vertikali BIOBE X50 - vidinė sklendė	500 x 10	585 x 18	
Orlaidė vertikali BIOBE P50 - išorinis stogelis			
Orlaidė vertikali BIOBE X60 - vidinė sklendė	600 x 10	695 x 18	
Orlaidė vertikali BIOBE P60 - išorinis stogelis			

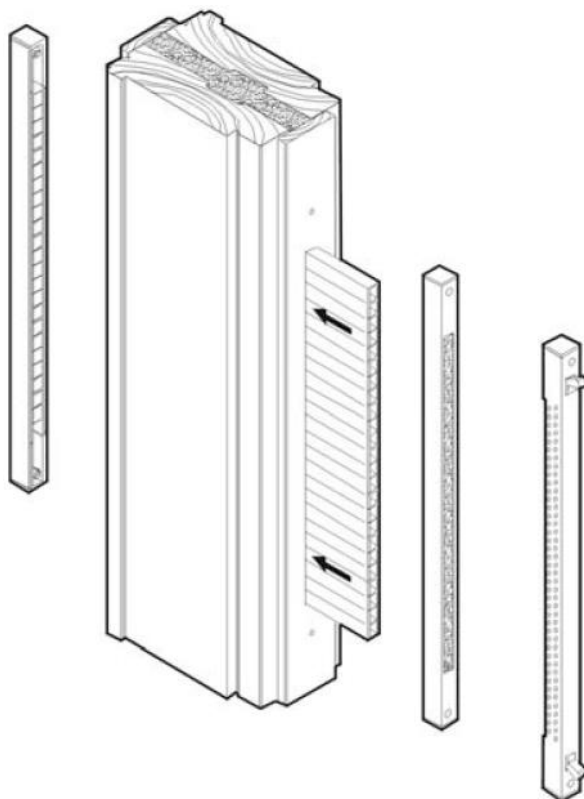

Dėl papildomos informacijos, prašau kreiptis į Jūsų įmonę aptarnaujantį REIMPEX KAUNAS vadybininką.



Papildomi priedai įfrezuojamoms horizontalioms ir vertikalioms orlaidėms

Pavadinimas	Angos matmenys, mm
Orlaidės filtras S30 (jau su stambaus filtro kasete „Rough“)	300 x 10
Orlaidės antialerginė filtro kasetė SA30 (naudojama su S30)	
Orlaidės filtras S40 (jau su stambaus filtro kasete „Rough“)	400 x 10
Orlaidės antialerginė filtro kasetė SA40 (naudojama su S40)	
Orlaidės filtras S50 (jau su stambaus filtro kasete „Rough“)	500 x 10
Orlaidės antialerginė filtro kasetė SA50 (naudojama su S50)	
Orlaidės filtras S60 (jau su stambaus filtro kasete „Rough“)	600 x 10
Orlaidės antialerginė filtro kasetė SA60 (naudojama su S60)	
Orlaidės angos mova "kišenė" L=300mm, gylis:mm (gylis pagal profilio storį).	300x10
Orlaidės angos mova "kišenė" L=400mm, gylis:mm (gylis pagal profilio storį).	400x10
Orlaidės angos mova "kišenė" L=500mm, gylis:mm (gylis pagal profilio storį).	500x10
Orlaidės angos mova "kišenė" L=200mm, (gali būti naudojama 3 vnt x 200 mm su S60) gylis:mm (gylis pagal profilio storį).	200x10

Orlaidės filtras S - su standartine filtro kasete „Rough“:




Filtro kasetė „Rough“ – skirta stambesniems nešvarumams filtruoti ir apsaugai nuo vabzdžių patekimo į vidų. Pagamintas iš poliesterinio tinklo. Filtrą galima valyti – plauti su muiluotu vandeniu ir pakartotinai naudoti ilgą laiką. Labai mažas oro srauto slopinimas.



Filtro kasetė „Rough“

Filtro antialerginė kasetė SA – specialiai BIOBE orlaidėms sukurtas aukštos kokybės antialerginis filtras. Efektyviai sulaiko žiedadulkes ir dėka specialios struktūros mažas oro pralaidumo slopinimas. Filtro plauti nerekomenduojama (prarastų dalį savo efektyvumo), rekomenduojama keisti 1-2 kartus metuose, geriausia pavasarį prieš žiedadulkių sezoną. Ši kasetė montuojasi į filtrą S, papildomai šalia standartinės filtro kasetės „Rough“

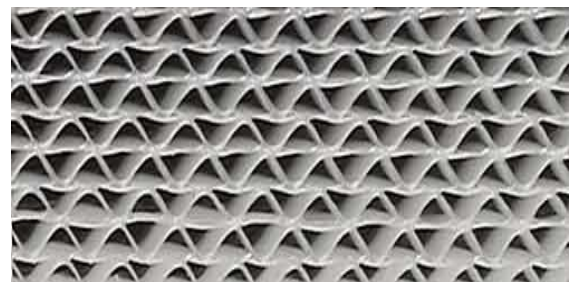

Plastikiniams langams rekomenduojame naudoti **angos movą – „kišenę“**. Ši mova uždaro atsivėrusias vidines lango profilio kameras.



Oro pralaidumo l/s ir garso izoliacijos lentelė:

Silencing capacity of Biobe air ventilator XS-B (VTT RTE4035/01)

Ventilator	Dn,e,w+C	Dn,e,w+Ctr
Biobe 30	34 dB	34 dB
Biobe 40	33 dB	33 dB
Biobe 50	31 dB	31 dB
Biobe 60	30 dB	30 dB

Air volume

Biobe vertical ventilator with milled hole, no silencer (VTT RTE 4035/01)

Ventilator	l/s (5 Pa)	l/s (10 Pa)	l/s (20 pa)
Biobe 30	2,2	3,3	5,0
Biobe 40	2,8	4,3	6,4
Biobe 50	3,5	5,3	8,0
Biobe 60	4,0	6,0	9,0
Biobe 60+H60130	3,2	4,8	7,3